



MINI-CLIK

Mini-Click® 5 YEAR WARRANTY

- Könnyen telepíthető bármely automatikus öntözőrendszerben: használható majd valamennyi vezérléssel.
- Szennyeződéstől és piszoktól védett szabadalmaztatott mechanizmus: megbízhatóan működik, nincsenek ok nélküli leállások.
- Különböző esővíz-mennyiség esetén lép működésbe: a helyi viszonyok alapján 1/8"...1" érték között állítható.
- 7,5 m hosszúságú 20 méretű kétvezetékes huzalt tartalmaz: gyorsan, könnyen és rejtetten lehet felszerelni.



RAIN-CLIK

Rain-Click™ 5 YEAR WARRANTY

- Quick Response™ funkció: azonnal leállítja a rendszert, amint esni kezd.
- Karbantartást nem igénylő szabadalmaztatott érzékelő mechanizmus.
- Beállíthat egy maximális kiszáradási időszakot: beáll az újraindításhoz, kiegyenlítve a különböző csapadékmennyiséget.
- 7,5 m hosszú 20 méretű kétvezetékes huzallal kapható: könnyedén telepíthető új vagy meglévő rendszerben.
- Nagy terhelésre gyártott konstrukció: erős polikarbonát ház és fém hosszabbító kar.
- Opcionális áthidaló kapcsoló: biztosítja a rendszer rugalmasságát.




WRC


Vezeték nélküli Rain-Click készülék

- Quick Response™ funkció: azonnal leállítja a rendszert, amint esni kezd.
- Vezeték nélkül könnyen szerelhető: könnyedén telepíthető új vagy meglévő rendszerben.
- Nagy terhelésre gyártott konstrukció: erős polikarbonát ház és fém hosszabbító kar.
- Beállíthat egy maximális kiszáradási időszakot: beáll az újraindításhoz, kiegyenlítve a különböző csapadékmennyiséget.
- A vevőkészüléktől akár 305 m távolságban is működik: lerázhatja magáról a vezetékes rendszer korlátait!
- Karbantartást nem igénylő konstrukció: az elemeket nem kell cserélni, mivel azok élettartama 10 év.
- Beépített áthidaló kapcsoló a vevőkészülék kapcsolótábláján: biztosítja a rendszer rugalmasságát.
- A vezeték nélküli Rain/Freeze-Click érzékelő megakadályozza a jegesedést a terepen, az utakon és a járdákon.


BLUE METERRATING

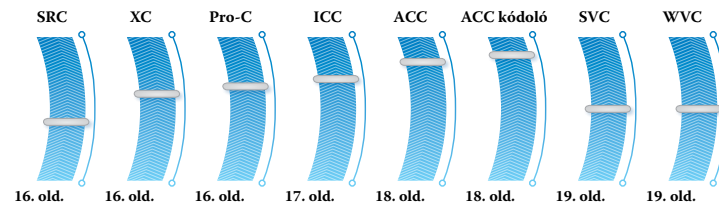

BLUE METERRATING

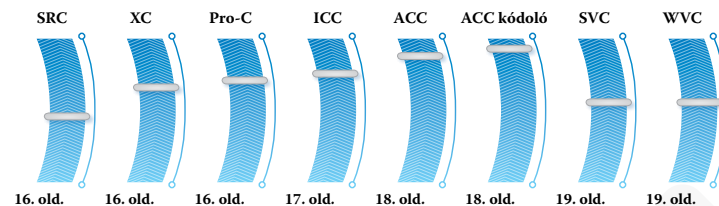


BLUE METERRATING

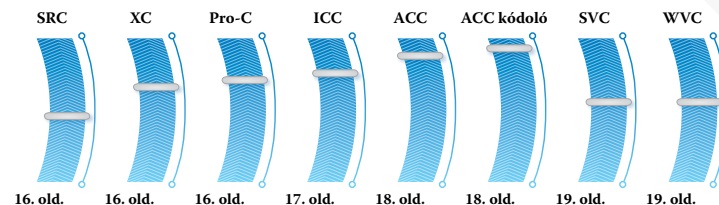


Freeze-Clik® 5 YEAR WARRANTY

- Könnyen és rendkívül gyorsan szerelhető: nem kell beállítani.
- Kettős epoxigyanta-tömítésű érzékelőelem: pontos érzékelést biztosít, amikor a levegő hőmérséklete eléri a 3°C-ot.
- Használható más érzékelőkkel: fokozza az öntözőrendszerek általános hatékonyságát.

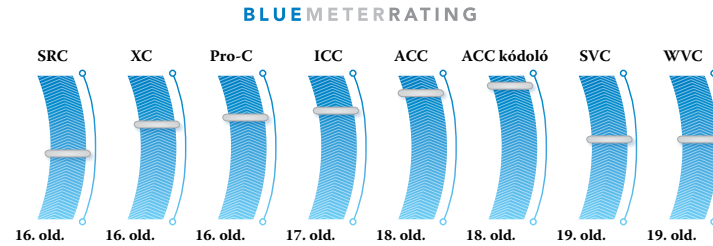


Flow-Clik™

- Kalibrálás a pontos rendszervezérléshez: egyetlen nyomógombbal beprogramozható minden egyes rendszer egy konkrét áramlási szintre. Biztosítja a védelmet az elárasztás és az erózió okozta károkkal szemben.
- A többszínű világítódiodák jelzik a rendszer állapotát: kijelzi, ha rá van kapcsolva az áram és mutatja, ha az áramlási sebesség a határértékeken belül van.
- Kompatibilis valamennyi kereskedelmi forgalomban kapható és lakóépületekben használatos csőrendszerrel: A nagy áramlási tartomány teljes flexibilitást biztosít.

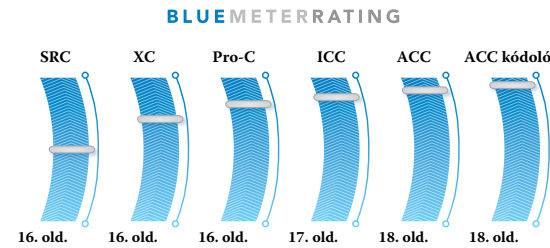

Wind-Clik®

- Beállítható, hogy működésbe lépjen különböző szélsébségek esetén: Leállíthatja a rendszert 19-56 km/óra szélsébségnél.
- Két típusú működtetés: „munkaáramú” vagy „nyugvó áramú” huzalozás.
- Szabályozható a szélsébségek visszaállítása: 13-39 km/óra között állítható a helyi viszonyoktól függően.
- Szökőkút-rendszerek vezérlésére is alkalmas: megakadályozza a túlpermetezést széles időben.

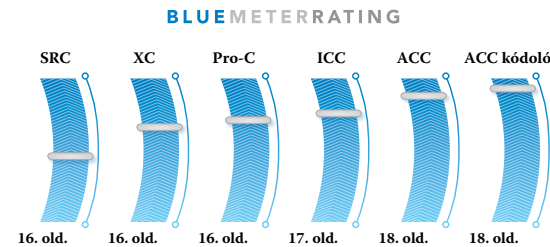

Mini meteorológiai állomás

- Egyszerűen felszerelhető automata öntözőrendszerekre: úgy tervezték, hogy kielégítse az Ön speciális igényeit.
- Képes leállítani a rendszert 19-56 km/óra szélsébségnél: válassza ki az adott területből adódó megfelelő szélsébséget.
- Leállítja a rendszert esőben: 0,3-2,5 cm között szabályozható a helyi viszonyoktól függően.
- Leállítja a vízzadagolást 3°C-on: nem kell aggódnia a terület, az utak vagy a járdák jégese miatt.

